


Werkstoff - Zertifikat

Werkstoffbezeichnung:	Elastomer Räumflex 90 -15 MF
Anwendungsbereich:	Verschleißschutz bei erhöhter Beanspruchung gegen Abrieb

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Eigen- schaftswert
Abrieb	mm ³	DIN ISO 4649	12,4
Härte	Shore A	DIN 53 505	90
Dichte	g/dm ³	DIN 53 479	1230
Zugfestigkeit	N/mm ²	DIN 53 504	45,2
Reißfestigkeit	N/mm ²	DIN 53 504	45,2
Reißdehnung	%	DIN 53 504	538
Weiterreißdehnung	N/mm	DIN ISO 34-1	45,7

Geprüft bei Raumtemperatur und normaler relativer Luftfeuchte. Die angegebenen Werte stellen Richtwerte dar. Die vorstehenden Werte können keine Zusicherung von Eigenschaften darstellen, da sie auf Prüfungen unter Laborbedingungen beruhen.

Die Verwendung unserer Produkte liegt außerhalb unserer Kontrolle und entbindet den Anwender nicht von eigenen Prüfungen bezüglich des Einsatzzweckes.

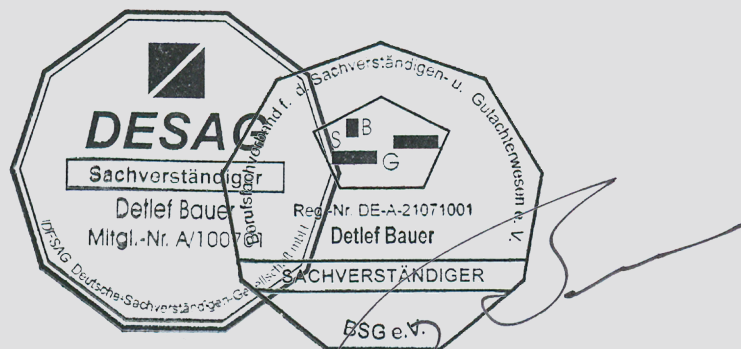

Geprüft durch:
Phoenix Compounding
Technology GmbH - Prüfwesen

Stempel / Unterschrift